

# Трубки из мягкого полиуретана

# TUS



Возможны очень малые радиусы изгиба. 8 различных цветов

## Вставки TJ

Рекомендуется использовать в местах стыковки с быстроразъемным соединением.



Номер для заказа	Совместимые трубки	Длина
TJ-0425	TUS0425	18
TJ-0604	TUS0604	19
TJ-0805	TUS0805	20.5
TJ-1065	TUS1065	23
TJ-1208	TUS1208	24

## Характеристики

Материал	C2700T (никелевое покрытие)
Толщина стенки	0.2 мм


## Технические характеристики

Модель	TUS0425	TUS0604	TUS0805	TUS1065	TUS1208
Наружный диаметр трубки (мм)	4	6	8	10	12
Внутренний диаметр трубки (мм)	2.5	4	5	6.5	8
Черный (B)	●	●	●	●	●
Белый (W)	●	●	●	●	●
Красный (R)	●	●	●	●	●
Голубой (BU)	●	●	●	●	●
Желтый (Y)	●	●	●	●	●
Зеленый (G)	●	●	●	●	●
Прозрачный (N)	●	●	●	●	●
Желто-коричневый (YB)	●	●	●	●	●

Среда	Сжатый воздух					
Макс. рабочее давление при 20°C	0.6 МПа					
Разрушающее давление	См. характеристики разрушающего давления					
Совместимые соединения	Быстроразъемные соединения <sup>2)</sup> , соединения с накидной гайкой, Иштуцеры					
Мин. радиус изгиба <sup>1)</sup> (мм)	8	15	15	22	29	
Диапазон рабочих температур	-20 ~ +60°C					
Материал	Полиуретан					
Tube drawing strength (N) (Using One-touch fitting)	Без вставки	15	60	60	85	110
	Со вставкой	80	230	250	300	480


1) Мин. радиус изгиба измеряется с помощью метода, представленного ниже.

### Измерение минимального радиуса изгиба

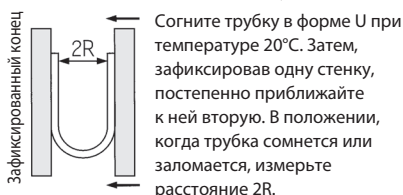

2) Всегда используйте вставки серии TJ в схемах обеспечения безопасности и других критических применениях.

### Рабочее и разрушающее давление

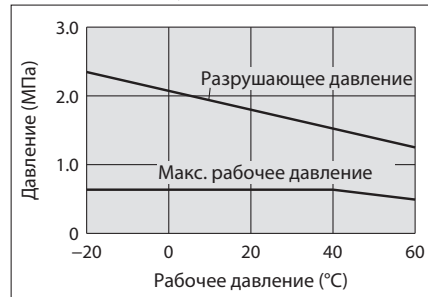

## Номер для заказа

TUS 0425 B - 20

Символ	Типоразмер	Символ	Цвет
0425	ø4 x ø2.5	B	Черный
0604	ø6 x ø4	W	Белый
0805	ø8 x ø5	R	Красный
1065	ø10 x ø6.5	BU	Голубой
1208	ø12 x ø8	Y	Желтый
		G	Зеленый
		N	Прозрачный
		YB	Желто-коричневый

Символ	Цвет
B	Черный
W	Белый
R	Красный
BU	Голубой
Y	Желтый
G	Зеленый
N	Прозрачный
YB	Желто-коричневый

Символ	Рулон
20	Длина в рулоне: 20 м
100	100 м (только черный и голубой цвета)



ООО "Кампневмомаш"

тел. +7(8552)78-02-29